

# MEŠANI PIGMENT CK 835

Forma - fini prah zelene boje

**Fizičko-hemijske karakteristike** - Zeleni gvožđe oksid CK 835 je fini, netoksičan pigment, otporan na svetlo sa dobrom moći skrivanja.

UV otpornost- 5/8

Termička otpornost- 150°C


Primena - Koristi se u proizvodnji cementnih proizvoda (preporučena doza je 3-5% težine cementa), pločica, krovova, itd.

Pakovanje - 25 kg višeslojne papirne vreće, 600 kg na paleti, zaštićeno folijom



## Tehničke karakteristike

|  |            |        |
|--|------------|--------|
| Sadržaj Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | % min      | 70     |
| Materija rastvorljiva u vodi           | % max      | 0,5    |
| Potrošnja ulja                         | g/100g     | 25-35  |
| Ostatak na situ 45 µm                  | % max      | 0,5    |
| pH                                     |            | 5-7    |
| Vlažnost                               | % max      | 1      |
| Snaga pokrivanja                       |            | 98-102 |
| Koordinate boje CIE L*a*b*             | L*         | 42,97  |
|  | a*         | -23,35 |
|  | b*         | 12,38  |
|  | delta E    | 2,5    |
| Otpornost boje na vodu                 | raspon 1-8 | 5      |
| Otpornost boje na svetlost             | raspon 1-8 | 5      |
| Otpornost boje na baze                 | raspon 1-8 | 4      |

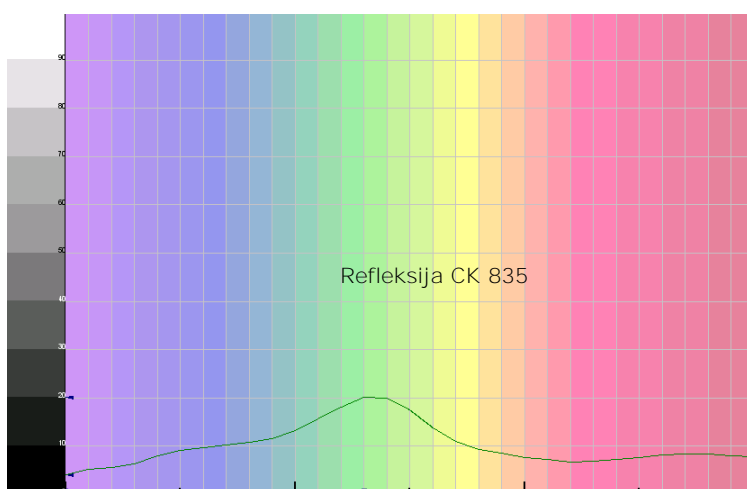

Tipične vrednosti

|                           | L*    | a*     | b*    | DE* max |
|---------------------------|-------|--------|-------|---------|
| CIE 1976 L*a*b*, 10°, D65 | 42,97 | -23,35 | 12,38 | 2,5     |