

## **HEMIJSKI SASTAV**

Credicom beli cement sadrži 95% klinkera.  
Sulfati < 4.0 %  
Hloridi (Cl) < 0.1 %  
Magnezijum oksid (MgO) < 4.0 %  
Belina > 83 %

## **FIZIČKO – MEHANIČKA SVOJSTVA**


Pritisna čvrstoća nakon 2 dana > 20.0 MPa  
Pritisna čvrstoća nakon 28 dana > 52.5 MPa  
Početno vreme vezivanja > 45 min  
Specifična površina (Blein) > 3500 cm<sup>2</sup>/g  
Postojanost zapremine < 10.0 mm

## **RECEPTURA**

Mešati sa vodom u približnom odnosu 1 : 1  
(beli cement : voda).

Dobro i pažljivo umešajte!

***Proizvod čuvati na suvom i dobro provetrenom mestu!***

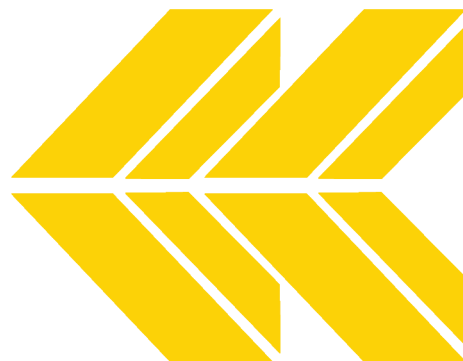

# CREDICOM

## **DEKLARACIJA**

Zemlja porekla: Bugarska  
Proizvođač: DEVNYA CEMENT AD  
Uvoznik i distributer: Credicom International d.o.o.,  
Bul. Despota Stefana 95, 11000 Beograd  
Naziv proizvoda: Beli portland cement CEM I 52.5N  
Kvalitet: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004  
Atest: IMS Institut Beograd.  
Količina: 5kg ± 0.1  
Rok upotrebe: Godinu dana od datuma proizvodnje.

# Beli cement CEM I 52,5 N

***Super beli portland cement široke primene***

**5kg**



Betoniranje  
i ukrašavanje  
betonskih staza



Sanacija raznih  
pukotina (eksterijer  
i enterijer)



Lepljenje stiropora



Lepljenje pločica



Ukrašavanje pločica



Lepljenje  
staklenih površina



Lepljenje  
dekorativnog kamena



Fugovanje i  
ukrašavanje pločica

## OPIS

**Credicom beli cement je beli Portland cement, proizveden vrhunskom tehnologijom od probраних sirovina niskog sadržaja gvožđa i magnezijuma.**

Credicom beli cement ima veoma široku primenu.

Neke od primena:

Lepljenje mermerna i poroznog granita.

Lepljenje ploča i ploča za podlogu.

Lepljenje staklenih površina (prizmi).

Fugovanje.

## Malter

- unutrašnja i spoljašnja žbuka
- obojena građevinska veziva
- lepkovi za zidne i podne pločice, mermer, granit, i keramiku

## Unutrašnji i spoljašnji elementi

- dekorativni kipovi i spomenici
- balkoni, prozorska okna, stepenice, pragovi, lukovi
- pločnici, ivičnjaci bazena i behaton ploče
- podni mozaici, zidni i plafonski ukrasi

## NE PREPORUČUJE SE ZA

Beton i malter koji su izloženi hemijskim dejstvima – kiselina, soli, podzemnih voda, itd. Proizvodnju prenapregnutih betona. Izgradnju puteva.

## BEZBEDNA UPOTREBA

Čuvati van domašaja dece.

Izbegavati kontakt sa kožom i očima.

U slučaju kontakta sa očima isperite vodom i kontaktirajte lekara.

Prilikom upotrebe nosite zaštitne rukavice.